

安全・ワンタッチ・色替えスピーディ


# 水冷ペレタイザー - KK シリーズ

米国特許：No.5186950  
英国特許：No.9206922.8  
中華民国特許：No.058973  
ドイツ特許：No.P 42 17 237

## ハードなカット、ノンストップ、ロングラン !!



水洗いしても  
サビません

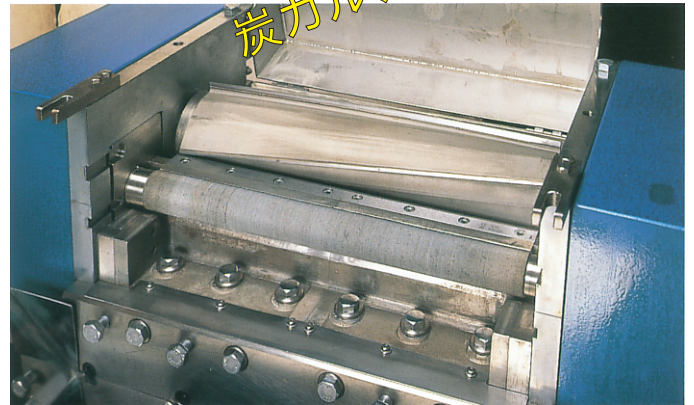

GF,CF,マイカ、  
炭カル、プラマグ

カッピングユニット剛性アップ！  
メンテナンス性追求、低騒音型、  
4面使用型、チップレス超硬固定刃と  
耐磨耗キット搭載(オプション)

### 標準装置：

回転刃+固定刃台、水冷式  
アルミ製ドア+冷却ファン  
新型固定刃ユニット

### オプション：

4面使用型チップレス超硬固定刃  
耐磨耗キット(接粒部 ALLイオン窒化処理)  
回転刃、固定刃、交換時期お知らせ表示、他

KM・回転刃： 100(4~12NT)、 150(4~26NT)

仕様 \ 機種	KK100	KK150	KK150-300	KK150-400	KK150-500	KK150-600
切断能力(kg/時間)	100~150	150~300	200~1000	300~1500	600~2000	1000~2500
回転刃(mm)	100xL200	150xL200	150xL300	150xL400	150xL500	150xL600
主電動機	1.5kW 4P	3.7kW 4P	5.5kW 4P	7.5kW 4P	11kW 4P	15kW 4P
駆動制御	インバーター					
ペレットサイズ	標準:2~7mm 無段階可変式 (ロングペレット9~30mm可)					
ストランド引取速度	最大: 70m/min. (低速専用、高速専用仕様設定可能)					

## 有限会社 カツミック

〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬5043 - 8

TEL: 04-7198-2171 FAX: 04-7198-0834

e-mail: e-mix@katsumix.com

URL: http://www.katsumix.com