

安全・ワンタッチ・色替えスピーディ

水冷ペレタイザー

- KM シリーズ

シャープな切れ味

米国特許：No.5186950
 英国特許：No.9206922.8
 中華民国特許：No.058973
 ドイツ特許：No.P 42 17 237

超軟質素材 - ゴム・ウレタン・エラストマー・EVA
 防水仕様：水をかけて 切断 水の循環
 安定カットでスピード全開、処理量大幅アップ
 シャープな切り口！

0.3mmからの小径ストランド
 ロングサイズや切粉を抑制
 水洗いしてもサビません。




標準装備：

30mmフィード・ローラー(40mm可)
 新式入口ガイド
 回転刃+固定刃台+水冷式

オプション：

軽合金製コーティング・フィード・ローラー
 軽合金製コーティング・テンション・ローラー(フローティング式)
 カutting・ユニット用エアノズル、他

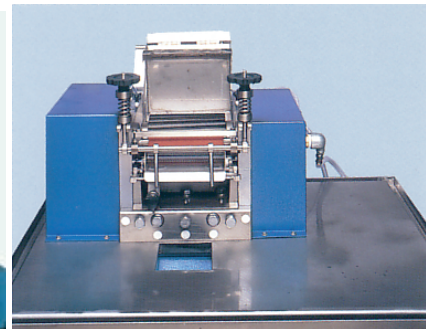

仕様 \ 機種	KM100	KM150	KM-150 軟質素材仕様	KM-150 ミニサイズ仕様
切断能力(kg/時間)	100 ~ 150	150 ~ 300	100 ~ 350	60 ~ 200
回転刃 (mm)	100 x L120	150 x L200	150 x L200 26NT	150 x L200 45NT
主電動機	1.5kW	2.2kW	2.2kW 4P (3.7kW)	
駆動制御	インバーター			
ペレットサイズ	標準2~7mm無段階可変式 (ミニペレット0.4~1.5mm可)		標準2~7mm無段階可 変式(2mm以下用7mm 以上用仕様設定可能)	length = 0.3mmより (ペレットサイズ仕様 により選定する)
ストランド引取速度	max.=70m/min. (低速専用、高速専用仕様設定可能)		max.=70m/min. (低速専用、高速専用 仕様設定可能)	ストランド諸条件に より選定する

KM・回転刃：4~26NT(ミニペレット用：45~120NT)

有限会社 カツミック

〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬5043 - 8

TEL: 04-7198-2171 FAX: 04-7198-0834

e-mail: e-mix@katsumix.com

URL: http://www.katsumix.com